

NETWORK

LTE 4G 全网通




使用说明书 USER'S MANUAL

对讲机概述

概述

本对讲机可在LTE 4G全网通网络使用。对讲机性能强大、功能专业。本机借助于最新的4G技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。

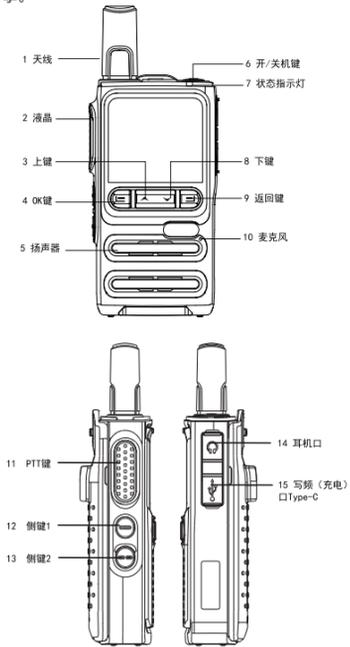

终端简介

名称	功能
1、天线	
2、液晶	
3、上键	短按相当于向上选择功能
4、OK键	确认/选中按钮
5、扬声器	
6、开/关机键	长按3秒开关机，短按亮屏/灭屏
7、状态指示灯	
8、下键	短按相当于向下选择功能
9、返回键	短按返回上一级操作；在临时组呼时短按退出临时组
10、麦克风	长按发起语音对讲，临时组呼模式时短按确定进入临时群组
11、PTT键	长按发起语音对讲，临时组呼模式时短按确定进入临时群组
12、侧键1	短按增大音量；长按进入群组列表，并播报当前群名称及剩余电量
13、侧键2	短按减小音量；长按进入成员列表
14、耳机口	
15、写频（充电）口Type-C	用以连接电脑PC软件或者充电

基本使用

开机和关机

开机：装上电池，开/关机键长按3秒即可开机；
关机：亮屏状态下长按3秒，弹出提示框，选择关机或者重启；

调整音量

①短按音量+增加音量，长按进入群组列表，并播报当前群名称及剩余电量，按上键或者下键选定某某组，再按OK键进入某某组；
②短按音量-减小音量，长按进入成员列表按上键或者下键选定某某账户，再按OK键选中或者取消选定的某某账户，此时若已选中某某账户按PTT键进入临时组，这时再按PTT键可以和该临时组成员进行对讲，对讲结束后，短按返回键进入原来群组守候。

亮屏/灭屏

亮屏：灭屏状态下短按开/关机键唤醒屏幕；
灭屏：亮屏状态下短按开/关机键进入灭屏或者终端闲置一段时间后会自动灭屏；

亮屏状态下，在主界面短按侧键1或者侧键2可以循环选择群组、成员、设置；

①若此时在群组状态按OK键则进入群组列表，按上键或者下键选定某某组，再按OK键进入某某组；
②若此时在成员状态下按OK键则进入成员列表，按上键或者下键选定某某账户，再按OK键选中或者取消选定的某某账户，此时若已选中某某账户按PTT键进入临时组，这时再按PTT键可以和该临时组成员进行对讲，对讲结束后，短按返回键进入原来群组守候。
③若此时在设置状态下按OK键则进入设置列表，按上下键可设置或者查看显示设置（休眠设置、亮屏设置、语言设置）、声音设置（音量、PTT提示音）、按键唤醒屏幕、呼入唤醒设置、语音播报设置、场景选择、信号值、电量、双卡切换、数据流量设置、本机信息、服务信息、位置、检查新版本；

产品保修卡

产品资料

产品名称：_____ 生产日期：_____
产品编号：_____ 购买日期：_____

用户资料

用户姓名：_____
用户地址：_____
联系电话：_____

销售商资料

销售商单位名称：_____
（盖章有效）
地址：_____
联系电话：_____

保修卡编号：_____
注：保修期内凭本卡保修，销售者必须为用户开具正式发票并完整填写此保修卡。本保修卡遗失不补，请妥善保管。

客户服务中心 _____

《 免费维修规定 》

- 遵循使用说明书及本机贴标所规定的注意事项，正常使用状况下发生的故障，在保修期内(主机保修12个月，天线、电池、充电器保修6个月)请持本保修卡到客户服务中心或指定的授权维修站享受保修服务。
- 保修期内，下列情况将要求收费维修。
 - 无法提供本保修卡原件，本保修卡资料填写不完整；
 - 购买日期涂改或无法辨认的产品；
 - 序列号被涂抹或无法辨认的产品；
 - 在非正规情况下使用、意外、进水、疏忽等造成的缺陷或损坏，
 - 未授权的维修、不正确的测试、操作、安装、改装、调整等造成的损坏和故障及；
 - 火灾、地震、风雨、雷电及其它自然灾害和使用电压异常等导致的故障和损坏；
 - 其它原因如：外接天线不足、电子信号不好、设置场所不当等造成不能正常使用；
 - 如下情况的充电电池：
 - 电池外壳密封有任何破损或启封现象；
 - 在产品规定的设备或维护条件以外进行充电或使用造成的缺陷或损坏；
 - 正常的磨损。
- 本保修卡只在中国国内有效。
 - 本保修卡是约定在本卡上标明的保修期内根据条件不同提供适当的免费维修。因此，本保修卡没有限制使用者在法律上的相关权力。
 - 关于超过保修期的产品维修，请向所购买的商店或附近的代理商/特约维修点咨询。

维修记录：

受理日期	故障原因及处理说明	受理人	交验日期/签收

上键/下键

- 短按上键相当于向上选择功能；
- 短按下键相当于向下选择功能；

使用双卡

本产品支持双卡单待功能，您可以任意搭配有在平台注册，不欠费的两张SIM。

1. 双卡切换

插入双卡后，开机选择设置-双卡切换-SIM 1优先和SIM 2优先界面，您可以设置一张SIM卡为首选卡。设置后，设备将优先使用首选卡通话。

2. 数据流量设置

- 设置-数据流量设置。
- 进入数据流量设置界面，按上下键选择您要连接的SIM卡，OK键确定连接。

操作详解

旋钮键长按3秒开机，登录成功后：

- 旋转旋钮键可以调节音量：顺时针方向音量变大，逆时针方向音量变小；亮屏状态下，短按旋钮键进入灭屏状态，同理，灭屏状态下短按旋钮键唤醒屏幕；亮屏状态下长按3秒，会弹出提示框，选择关机或者重启；
- 在主界面按导航键的上下左右键可以循环选择群组、成员、设置；
 - 若此时在群组状态按OK键则进入群组列表，按导航键的上下左右键选定某某组，再按OK键进入某某组；
 - 若此时在成员状态下按OK键则进入成员列表，按导航键的上下左右键选定某某账户，再按OK键选中或者取消选定的某某账户，此时若已选中某某账户按PTT键进入临时组，这时再按PTT键可以和该临时组成员进行对讲，对讲结束后，短按返回键进入原来群组守候。
 - 若此时在设置状态下按OK键则进入设置列表，按导航键的上下左右键可设置或者查看显示设置（休眠设置、亮屏设置、语言设置）、声音设置（音量、PTT提示音、按键提示音）、呼入唤醒设置、TTS设置、低功耗模式、本机信息、服务信息；
- 短按侧键1对讲机播报当前群组和剩余电量；
- 短按侧键2对讲机播报账户名称和剩余电量；

切勿拎着天线来回晃动对讲机，否则会损坏天线。

安装 / 卸下皮带夹

安装皮带夹

将皮带夹金属座对准电池背面的螺丝孔，然后用十字螺丝刀将两个十字螺丝锁进孔里。

卸下皮带夹

用十字螺丝刀将两个十字螺丝旋开即可。

安装 / 卸下选购的扬声器 / 麦克风

安装选购的扬声器 / 麦克风



1. 按箭头方向掀开耳机/麦克风插孔的防尘盖，将耳机/麦克风插入耳机/麦克风插孔。

卸下选购的扬声器 / 麦克风

拔出外置的耳机或麦克风，将耳机/麦克风插孔的防尘盖盖回主机即可。

注1：使用外置耳机或麦克风时，会影响对讲机的防水性能。不使用外置耳机或麦克风时，请盖上耳机防尘盖。

注2：耳机线为国标3.5头。

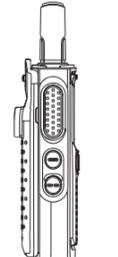

产品规格与技术参数

类型	组项	Item	Requirement	备注
硬件平台 (HW Platform)	芯片		ASR3601	
网络 (Network)	制式	System	■TDD-LTE Band38/39/40/41 ■FDD-LTE Band1/3/5/8	
Bearer	LTE	Dimensions	CAT 1	
尺寸	外形尺寸	Dimensions	104mm*53mm*29mm	
重量	整机重量 (标配电池与天线)	Whole machine weight (standard battery and antenna)	约169g	
主屏幕	物理尺寸 (英寸)	Size (inch)	1.77	
	分辨率	Resolution	160*128	
	充电接口	Charger	YES	
外部接口 (Connectors)	Type-C接口	Type-C	YES	充电，数据传输
	SIM	SIM Card	双sim卡	
	扩展卡	Memory card	NO	
外部接口	类型	Type	Li-polymer	
	充电电流	Charger current	1000mA	
	充电时间	Charging Time	< 6 Hours	
	待机时间 (小时)	Standby time(h)		不带平台数据，平台不同待机不同
存储 (Memory)	ROM	ROM	16MB	
	RAM	RAM	16MB	
	MIC	MIC	1	
声音 (Sound)	线控耳机	Line-Contro l earphone	YES	
	扬声器	Speaker	YES	
	扬声器功放	Speaker PA	YES	

GPS	GPS	GPS	可选
LED灯	对讲状态指示 (红翠绿黄色三色灯)	led light 三种状态：快闪 (0.5秒一次) 慢闪 (2秒一次) 红绿灯交替闪烁。(0.5秒亮红灯, 0.5秒亮绿灯)	开机状态 按开机键，黄灯常亮3秒后熄灭，进入开机画面，接着播放开机动画，进入待机界面； 网络状态指示 1、其他终端登录（账号被其它终端呼）：红绿灯交替闪烁； 2、“无法连接服务器”：红灯慢闪； 3、“无数据网络信号”：红灯慢闪； 4、触发PTT呼出时：红灯常亮； 5、正在注册网络状态：红绿灯快闪； 6、已成功注册网络，进入待机状态：翠绿灯慢闪；
		通话状态 通话（单呼/组呼/临时组）状态：翠绿灯长亮； 电量指示 电量低于10%以下：黄灯慢闪；	
天线	主天线		内置
	背夹		支持
其它要求	工作温度范围	Temp	-20℃ ~ 60℃
	防水等级	规格	IP54
	跌落	高度	1.2m